

*Imagen referencial

DESCRIPCIÓN

Tapa de cámara de fundición dúctil.
Conforme a la clase C-250 de norma
UNI EN 124.
Resistencia 25 ton.

CARACTERÍSTICAS

Tapa cuadrada equipada con ranuras para su manipulación con sistema de seguridad.

ZONA DE INSTALACIÓN



Se recomienda instalar en aceras de estacionamiento para automóviles y calzadas con tránsito liviano. Además, en zonas peatonales y zonas similares.

REVESTIMIENTO

Pintura bituminosa, esmalte con resina fenólica y asfaltos especiales. Brinda adherencia, flexibilidad, resistencia a la intemperie y al contacto con el agua y humedad. Acabado semimate color negro.

MARCADO

Las tapas se identifican con sello de fabricación impreso en el producto y textos requeridos por normas. Tapa con antideslizante.

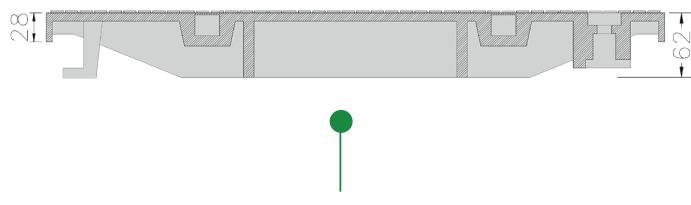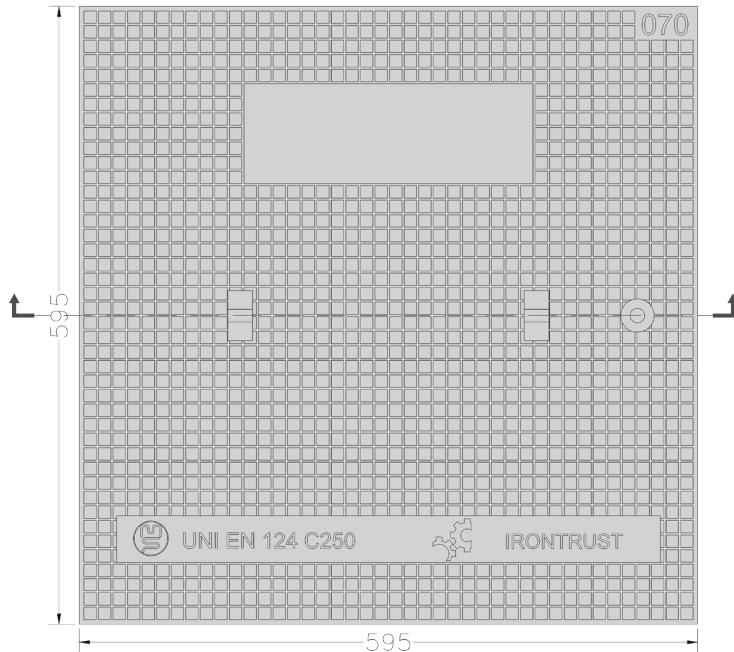

TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN MILÍMETROS AL MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO

DESCRIPCIÓN	PESO KG
-------------	---------

070 - TAPA DÚCTIL AUXILIAR SIN LOGO SRL 595 X 595 C250

30