


Tapa de inspección oculta de aluminio, tipo caballero, fabricada con perfiles cortados, soldados y ensamblados. Su bandeja con malla de refuerzo recibe el mismo pavimento o revestimiento del entorno, dejando a la vista solo el perfil perimetral. Se fija al marco con tornillos de acero inoxidable y asienta sobre un doble sello de EPDM.



Material	Perfiles de aluminio: corte, soldadura y ensamblaje
Altura total (H)	60 mm (bandeja 52 mm) · 80 mm (bandeja 72 mm)
Medidas estándar	300 × 300 a 1000 × 1000 mm; otras a pedido
Sellado	Doble sello de EPDM en el marco exterior
Cierre	4 tornillos de acero inoxidable con tapones de goma
Apertura	Llaves de izaje en T de acero inoxidable y llave en L
Relleno	Bandeja con malla de refuerzo para pavimento
Uso indicado	Interiores, aceras, plazas y jardines (según fabricante)

COMPONENTES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS

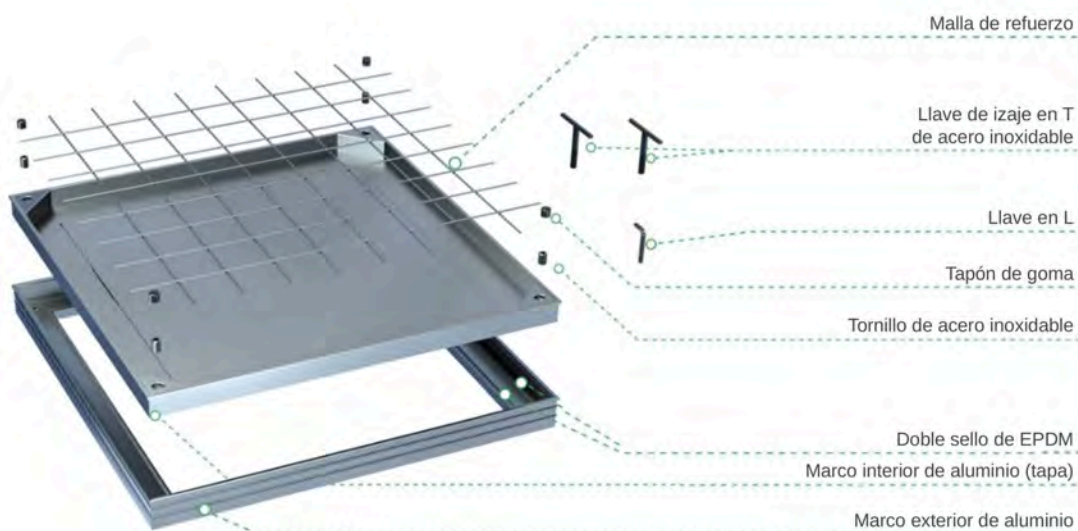


DIMENSIONES Y PESOS.

(Consultar dimensiones disponibles)

Exterior A × B	Abertura C × D	Peso (kg) H = 60	Peso (kg) H = 80
300 × 300	240 × 240	2,35	2,80
400 × 400	340 × 340	4,00	4,70
500 × 500	440 × 440	5,46	6,31
600 × 600	540 × 540	7,03	8,03
700 × 700	640 × 640	8,94	10,10
800 × 800	740 × 740	10,07	12,29
900 × 900	840 × 840	13,03	14,10
1000 × 1000	940 × 940	15,47	17,50

Medidas en mm. R (profundidad de bandeja): 52 mm con H = 60; 72 mm con H = 80. * Según el fabricante. Datos referenciales sujetos a cambios.

SELLO Y VENTAJAS



Doble sello de EPDM

- Doble sello EPDM**
Limita olores y ruido al pisar*
- Resistente a la corrosión**
Capa natural de óxido del aluminio
- No genera chispas**
Aluminio no magnético*
- Liviano**
Aprox. 2/3 menos peso que acero inox.*

INSTALACIÓN

