

Kit para cámaras de aguas y alcantarillado compuesto por **tapa Sendos de acero laminado para hormigonar** y **anillo de fundición dúctil**. Clase de resistencia C 250, apta para aceras y calzadas.

Ø 600 mm

Paso hombre

C 250

Resistencia · 25 ton

40,5 kg

Peso total del kit

Aceras y calzadas

Zonas de instalación

COMPONENTES DEL KIT

1

TAPA TIPO SENDOS

Acero laminado para hormigonar




Peso	12,5 kg
Ø superior	704 mm
Ø inferior	700 mm
Altura	100 mm
Paso hombre	Ø 600 mm

2

ANILLO DÚCTIL 812 MM

Fundición dúctil · NCh 2080

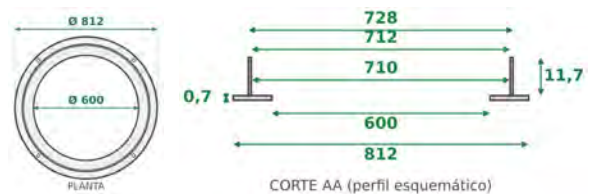

Peso	28 kg
Ø exterior	812 mm
Ø superior	728 mm
Ø asiento tapa	712 mm
Paso hombre	Ø 600 mm

APLICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS



Anillo dúctil

- **Carga de ensayo:** 25 toneladas (clase C 250).
- **Material del anillo:** fundición dúctil según NCh 2080.
- **Protección:** revestimiento anticorrosivo.
- **Compatibilidad:** diseñado para recibir la tapa Sendos.
- **Instalación:** aceras y calzadas.

RESPALDO TÉCNICO · ENSAYO DE LABORATORIO

Informe N°: 2101-2026 E

Fecha emisión: 23 jun 2026

Código verif.: 3204994

Laboratorio: Labomet Ltda.

Muestra: Tapa Sendos D80 con anillo

Ensayo: Control dimensional · NCh 203 / MOP MCV 4

Escanee para verificar el informe
labomet.cl/validacion-documentos

