

MATERIAL Y FABRICACIÓN

Marco y tapas fabricados en **fundición dúctil**, conforme a la **clase C-250 de la norma UNI EN 124**. Marco de 1288 x 660 mm con **travesaño central desmontable** fijado con pernos M8. Revestimiento de pintura bituminosa, acabado semi mate color negro.

CLASE C-250 · UNI EN 124


ZONA DE INSTALACIÓN

- Aceras y zonas peatonales.
- Estacionamientos para automóviles.
- Borde de calzadas con tránsito liviano.
- Cámaras de acometida telecomunicaciones.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Fuerza de ensayo 250 kN (clase C-250).
- Asiento de tapa de 1220 x 592 mm, para tapas de 600 x 1200 mm.
- Travesaño desmontable de 612 x 34 mm que libera la abertura completa del marco.
- Fijación del travesaño mediante pernos M8.
- Tapas con superficie antideslizante.
- Sello de fabricación y textos normativos impresos en el producto.

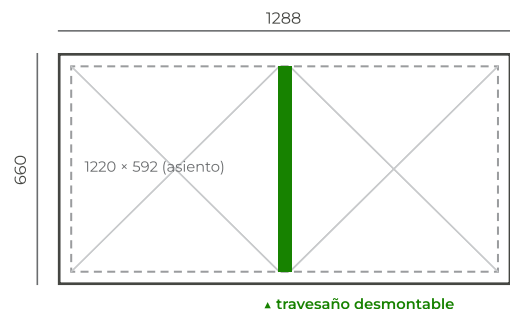

Vista superior · cotas en mm

Dimensión total (en planta)	1288 x 660 mm
Asiento de tapa (abertura del marco)	1220 x 592 mm
Altura marco / travesaño	47 mm / 612 x 34 mm
Peso marco	Por definir

250
kN

fuerza de ensayo

RESISTENCIA · CLASE C-250 UNI EN 124

Fuerza de ensayo 250 kN según norma UNI EN 124. Apta para instalación en aceras, estacionamientos para automóviles y calzadas con tránsito liviano, además de zonas peatonales.

Revestimiento: pintura bituminosa, esmalte con resina fenólica y asfaltos especiales; resistente a la intemperie, agua y humedad.