

REJILLA SUMIDERO S2 ABATIBLE 660X410

Rejilla sumidero abatible para recolección de aguas lluvias, fabricada en **acero laminado según MCV4/MOP y SERVIU**. Su diseño restringe el ingreso de sólidos que puedan obstruir los **ductos de desagüe**.

660 x 410 mm

Dimensión rejilla

D400

Clase de resistencia

40 kg

Peso

Calzadas y carreteras


Zonas de instalación

COMPONENTES DEL CONJUNTO

1

REJILLA 660 X 410

Acero laminado · medidas informe Labomet



Largo (cota F) **659 mm**

Ancho (cota J) **409 mm**

Altura corte A-A (cota T) **75 mm**


Ø Fe (cota H) **18,05 mm**

Marco Fe pletina (cota Y) **75 x 10 mm**

2

MARCO ABATIBLE

Marco articulado · medidas informe Labomet

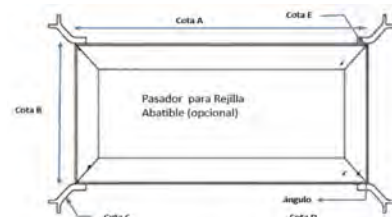

Largo (cota A) **691 mm**

Ancho (cota B) **441 mm**

Ángulo Fe (cota D) **78 x 78 x 5 mm**

Espesor pletina (cota E) **5,03 mm**

Ø Fe (cota C) **18,05 mm**

APLICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS



- **Clase de resistencia:** D400.
- **Material:** acero laminado según manual MOP.
- **Terminación:** pintura negra anticorrosiva.
- **Diseño:** restringe el ingreso de sólidos a los ductos.
- **Uso:** calzadas, carreteras e industrias.

RESPALDO TÉCNICO · ENSAYO DE LABORATORIO

Informe N°: **2099-2026 E**

Fecha emisión: 23 jun 2026

Código verif.: **3204992**

Laboratorio: Labomet Ltda.

Muestra: Rejilla Abatible sumidero S2 de 660 x 410

Ensayo: Control dimensional · NCh 203 / MOP MCV 4

Escanee para verificar el informe
labomet.cl/validacion-documentos

