Baex
soluciones para expertos

TAPA CON ANILLO TIPO CALZADA DN 600 LIBRE DE CORROSIÓN – ANTIVANDÁLICA

Tapa circular con anillo en FRP para cámaras y pozos de registro DN 600 mm en zonas de tráfico intenso. Su articulación permite una apertura segura y la extracción completa de la tapa para facilitar las labores de mantenimiento.

CLASE D400
Tránsito vehicular

LIBRE DE CORROSIÓN

DISEÑO ANTIVANDÁLICO

Vista superior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro nominal (DN)	600 mm
Clase de carga / ensayo	D400 – EN 124 / NCh 2080
Material	FRP (polímero reforzado con fibra)
Abertura libre	600 mm
Ø exterior del marco	850 mm
Altura del marco	100 mm
Peso tapa / marco	45 kg
Unión tapa–marco	Articulada (bisagra)
Superficie	Relieve antideslizante
Recubrimiento	Terminación FRP gris
Personalización	Alcantarillado

NCh 2080 — Clase D400 · EN 124

DN 600 — Paso libre 600 mm

BISAGRA — Apertura articulada y removible

FRP — Producto no metálico

Aplicaciones D400: calzadas, carreteras, estacionamientos, áreas industriales, zonas residenciales, bermas

PROCESO DE INSTALACIÓN

Montaje del marco sobre cámara

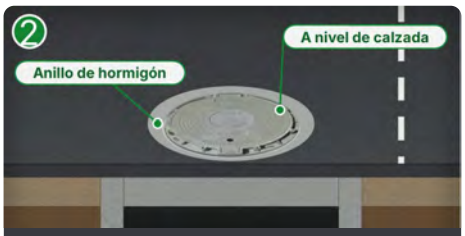

Tapa instalada a nivel

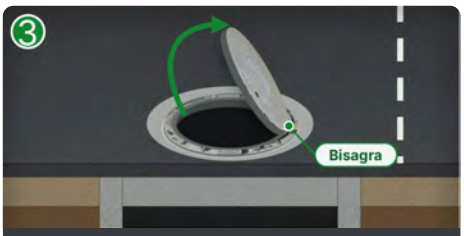

Apertura articulada

CLASE DE CARGA
D400
EN 124 · NCh 2080
Tránsito vehicular pesado

CUALIDADES TÉCNICAS DEL MATERIAL FRP

Alta resistencia mecánica
Diseñada para clase D400 según EN 124 y NCh 2080

Resistente a la corrosión
No se oxida como los materiales ferrosos

Bajo peso
Facilita manipulación, transporte e instalación

Resistencia química
Apta para ambientes agresivos, según su formulación

Durabilidad
Estable ante las condiciones ambientales de servicio

Bajo mantenimiento
No requiere tratamientos anticorrosivos

+56 2 2993 2168 / + 56 9 7657 4997
Los Turistas 0211, Recoleta, Santiago
baex.cl

SOLUCIONES MODULARES QUE OPTIMIZAN TU INVERSIÓN