

MATERIAL Y FABRICACIÓN

Tapa para cámara eléctrica fabricada en **plancha de acero diamantada e = 3 mm**, con bastidor inferior de pletinas e = 3 mm y ángulos L50x50x2 mm, reforzada con pletinas en cruz. Incluye 2 manillas de acero Ø8 mm. Acabado pintado al horno.

SOLO TRÁNSITO PEATONAL


APLICACIONES

- Cámaras eléctricas de BT y MT.
- Fibra óptica y telecomunicaciones.
- Corrientes débiles.
- Veredas, patios y áreas peatonales.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Superficie antideslizante diamantada.
- Bastidor de 1350 x 1350 mm que asegura el calce en la cámara.
- Refuerzo inferior en cruz con pletinas 50x3 mm.
- Dos manillas de acero Ø8 mm para apertura y mantenimiento.
- Diseñada para cámaras eléctricas Fubox 1400x1400.
- Resistencia admisible calculada $\approx 1,9 \text{ kN/m}^2$ (uso peatonal ocasional).

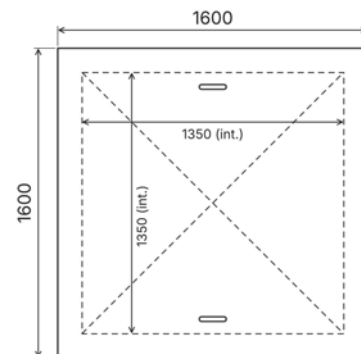

Vista superior - cotas en mm

Vista superior - cotas en mm

Dimensión total (en planta)	1600 x 1600 mm
Bastidor interior (calce en cámara)	1350 x 1350 mm
Espesor plancha / altura	3 mm / 53 mm

1,9
kN/m²
≈ 198 kg/m²

RESISTENCIA CALCULADA • SOLO TRÁNSITO PEATONAL

Carga uniforme admisible $\approx 1,9 \text{ kN/m}^2$ ($\approx 198 \text{ kg/m}^2$); carga puntual admisible $\approx 1,18 \text{ kN}$ ($\approx 120 \text{ kg}$), en la posición más desfavorable.

Uso peatonal ocasional (inspección y mantención). No apta para tránsito vehicular ni carga de equipos.