

MATERIAL Y FABRICACIÓN

Tapa para cámara eléctrica fabricada en **plancha de acero diamantada e = 3 mm**, con bastidor inferior de ángulos L30×30×2 mm. Incluye 1 manilla de acero Ø8 mm. Acabado pintado al horno.


SOLO TRÁNSITO PEATONAL

APLICACIONES

- Cámaras eléctricas de BT y MT.
- Fibra óptica y telecomunicaciones.
- Corrientes débiles.
- Veredas, patios y áreas peatonales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Superficie antideslizante diamantada.
- Bastidor de 585 × 585 mm que asegura el calce en la cámara.
- Bastidor perimetral de ángulos L30×30×2 mm.
- Una manilla de acero Ø8 mm para apertura y mantenimiento.
- Diseñada para cámaras eléctricas StanderBox 600x600.
- Resistencia admisible calculada $\approx 1,9 \text{ kN/m}^2$ (uso peatonal ocasional).

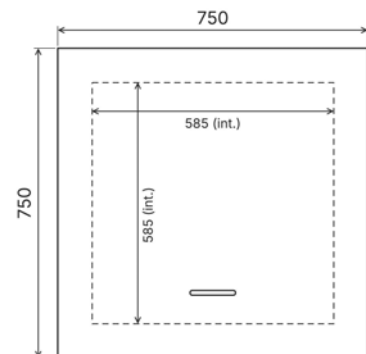

Vista superior - cotas en mm

Vista superior - cotas en mm

Dimensión total (en planta)	750 × 750 mm
Bastidor interior (calce en cámara)	585 × 585 mm
Espesor plancha / altura	3 mm / 33 mm

1,9
kN/m²
 $\approx 190 \text{ kg/m}^2$

RESISTENCIA CALCULADA • SOLO TRÁNSITO PEATONAL

Carga uniforme admisible $\approx 1,9 \text{ kN/m}^2$ ($\approx 190 \text{ kg/m}^2$); carga puntual admisible $\approx 0,83 \text{ kN}$ ($\approx 85 \text{ kg}$), en la posición más desfavorable.

Uso peatonal ocasional (inspección y mantención). No apta para tránsito vehicular ni carga de equipos.