

MATERIAL Y FABRICACIÓN

Tapa y marco para cámara de inspección fabricados en **fundición dúctil**, conforme a la **clase B125 de la norma UNE EN 124**. Tapa de 1040 x 1040 mm y e = 33 mm con superficie antideslizante; marco de 1140 x 1140 mm en perfil T de 70 mm. Revestimiento de pintura bituminosa, acabado semimate color negro.



CLASE B125 · UNE EN 124

ZONA DE INSTALACIÓN

- Aceras y zonas peatonales.
- Estacionamientos de automóviles.
- Plazas, patios y áreas similares.
- Cámaras de inspección y registro.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Carga de ensayo 125 kN (clase B125).
- Superficie antideslizante con patrón de rombos.
- Tapa de e = 33 mm con nervios en retícula de refuerzo inferior.
- Marco de 1140 x 1140 mm, altura 40 mm, abertura libre 1000 x 1000 mm.
- Perforaciones Ø16 mm para levante y fijación con pernos M8.
- Marcaje UNE EN-124 B125 y sello Baex en la tapa.

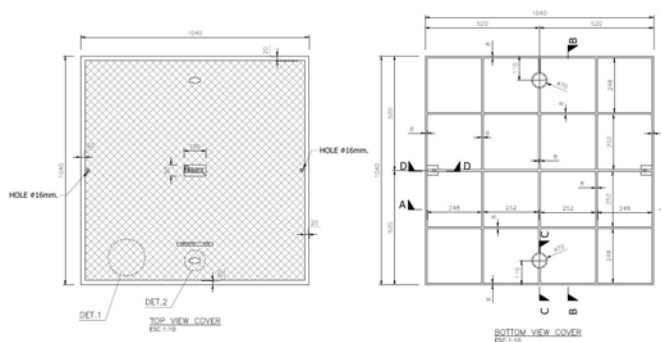

Vista superior · cotas en mm

Dimensión tapa (en planta)	1040 x 1040 mm
Marco exterior	1140 x 1140 mm
Abertura libre	1000 x 1000 mm
Espesor tapa / altura marco	33 mm / 40 mm
Peso tapa + marco	Por definir

125

kN

carga de ensayo

RESISTENCIA · CLASE B125 UNE EN 124

Carga de ensayo 125 kN según norma UNE EN 124. Apta para aceras, zonas peatonales y áreas comparables, estacionamientos y aparcamientos de automóviles.

No apta para calzadas ni tránsito de vehículos pesados. Revestimiento bituminoso resistente a la intemperie, agua y humedad.