Baex
soluciones para expertos

LÁMINA DRENANTE (DANOTEK 200 SIN GEOTEXTIL)

(DANOTEK 200 SIN GEOTEXTIL)





Danotek 200 es una lámina nodular de polietileno de alta densidad (PEAD) de color negro para protección y drenaje vertical.


ITEM	ENSAYOS	VALOR
1	Reacción al fuego	Clase E
2	Resistencia a la penetración del agua	W1 (Impermeable)
3	Resistencia a la compresión	200 kn/m2
4	Resistencia a la elongación	MD≤%20 ; CDM ≥%25
5	Resistencia a la tracción	MD≤%250 N/50mm; CDM ≥%250 N/50mm
6	Resistencia al impacto	≥250mm
7	Resistencia a la ruptura	MD≤%200 N ; CDM ≥200 N
8	Rango de temperatura	Menos 30°C; Más 80°C
9	Capacidad de drenaje	1.9 l/(ms)
10	Cantidad de m2	48
11	Largo	2,4 M

USO RECOMENDADO

- Drenaje y protección de soleras sobre el terreno, cuando no hay presión hidrostática o la solera está por encima del nivel freático.
- Protección de la impermeabilización de muros enterrados tanto en edificación, como en obra civil.
- Protección de la impermeabilización en obras subterráneas en general: muros pantalla, tratamiento por la superficie exterior del muro, túneles, galerías de servicios, bajo solera, etc.

Espesor de la lámina: 4mm

INSTALACIÓN

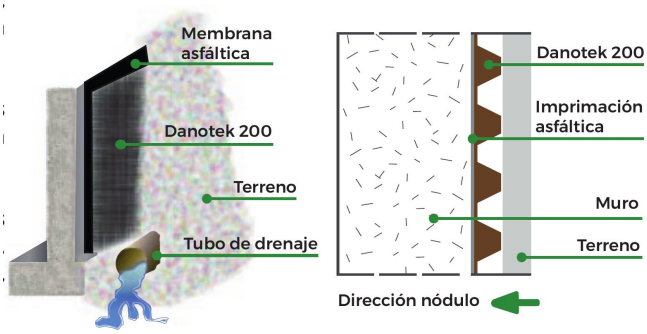

+56 2 2993 2168 / + 56 9 7657 4997
Los Turistas 0211, Recoleta, Santiago
baex.cl

SOLUCIONES MODULARES
QUE OPTIMIZAN TU INVERSIÓN